



## ESPACIO DE MANIOBRA

Soluciones admitidas en viales en "fondo de saco" de zonas industriales.

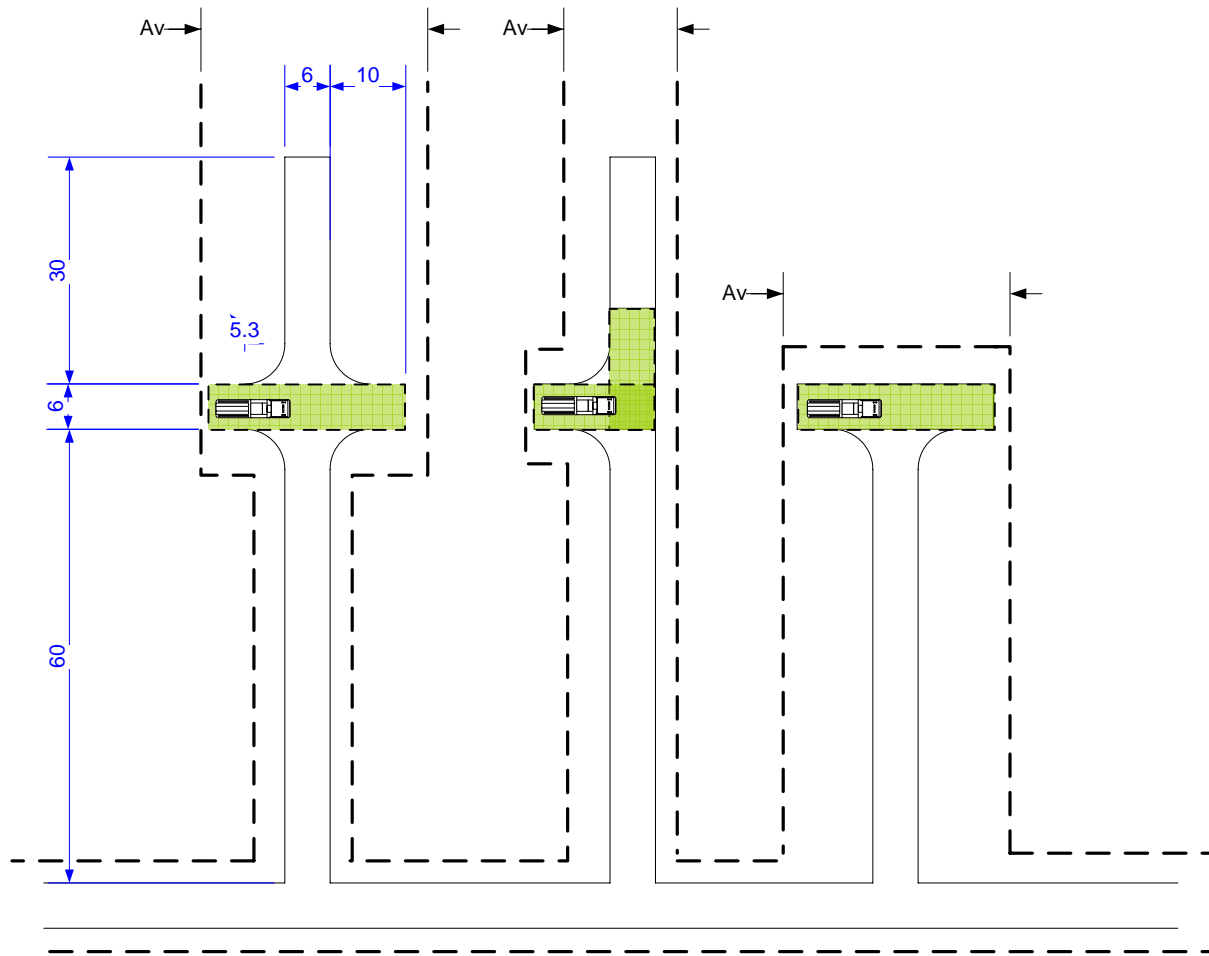

La zona de maniobra se puede resolver mediante:

- Plaza circular de 12.5 m de radio exterior mínimo y anchura libre de circulación de 7.2 m. ó
- Cualquiera de las 3 soluciones propuestas en los esquemas, entendiéndose que el espacio de la zona de maniobra (zona rayada en el esquema) debe poder inscribirse en los viales.

 Zona libre para maniobra

Av ..... Ancho del vial

Los viales en "fondo de saco", dispondrán de una zona que permitirá la maniobrabilidad y cambio de sentido de vehículos de más de 10 metros de longitud, de tal forma que no exista ningún punto del vial a más de 30 m de dicha zona.